

# Ограждающие конструкции

## Типовое сечение ограждающей конструкции


В данном документе представлено типовое сечение ограждающей конструкции с использованием бетонных блоков выпускаемых ООО «Штарком» по СТО 61548960-001-2014. В представленном решении применяются блоки ограждения совместно с универсальными блоками. Данные изделия имеют лицевые поверхности с двух или трех (для угловых изделий) сторон в одной из четырех базовых текстурах. Система фиксации блоков ограждения в конструкции осуществляется по принципу «шип-паз», где диаметр шипа определен одним типоразмером 254 мм (Ш1).

Блоки ограждения полностью совместимы с другими изделиями из системы подпорных стен и ограждающих конструкций «Штарком».

Ограждающие конструкции могут применяться в роли самостоятельных сооружений различного назначения, а так же в качестве завершения верхней части подпорных стен.

Ознакомиться с полным каталогом изделий и типовыми решениями, а так же различными вариантами смещений и углами наклона подпорных стен возможно на нашем сайте:

[www.s-wall.ru/engineering](http://www.s-wall.ru/engineering)

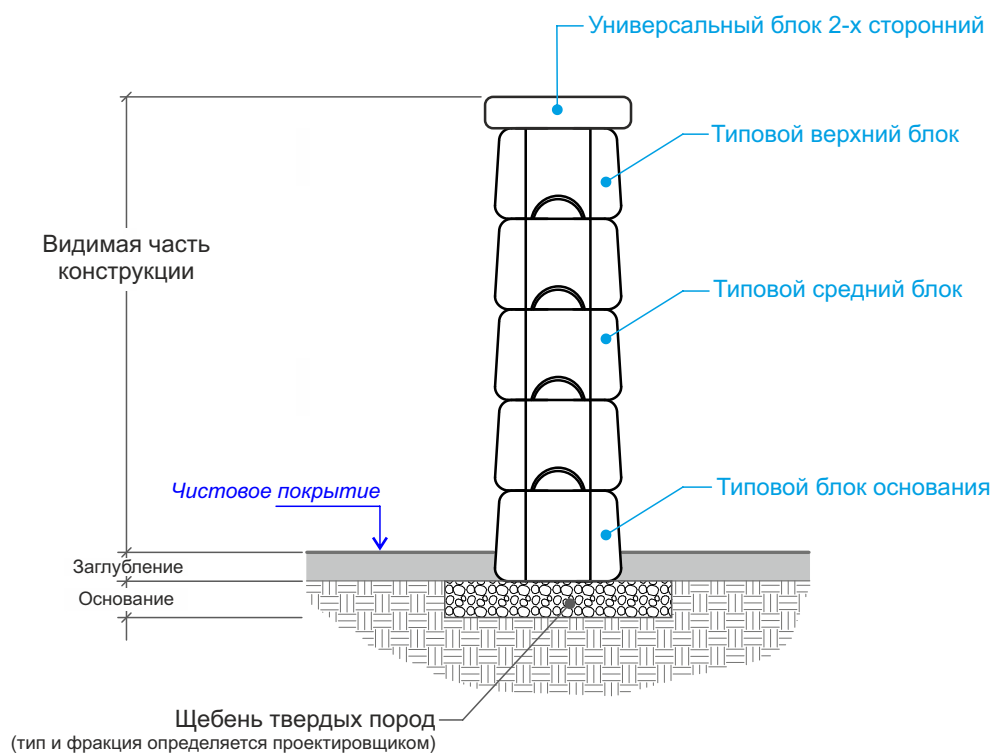

Данное типовое решение носит ознакомительный характер. Возможность применения деталей и узлов, содержащихся в данном документе, является исключительной ответственностью проектировщика. **Любой проект должен быть рассчитан компетентным инженером-конструктором, учитывая данные геологических изысканий и условия эксплуатации ограждающей конструкции.**